



密级：公开资料

TTC XDS110

Version 1.1

深圳市昇润科技有限公司

2016年07月12日

版权所有


目 录

1. 简介.....	1
2. 支持的芯片系列.....	1
3. 运行条件.....	1
4. 引脚信息.....	2
5. 引脚说明.....	2
6. 联系我们.....	3

公开资料

1. 简介

XDS110 是介于 XDS100 与 XDS200 之间的一款优秀的仿真器、下载器，XDS110 性能高于 XDS100，价格低于 XDS200，非常适合 CC26xx 系列的开发调试以及量产烧写。

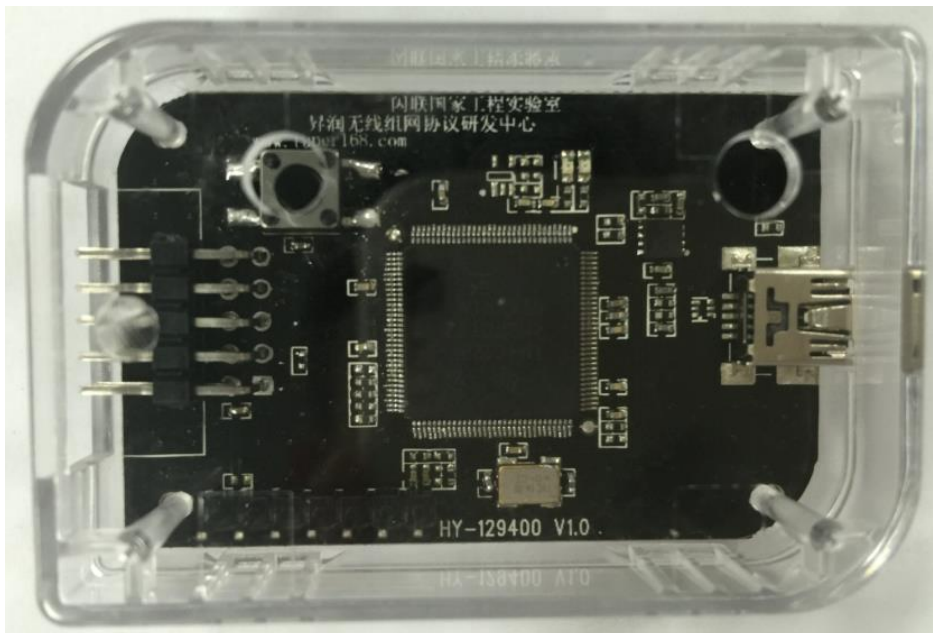


2. 支持的芯片系列

- CC2650
- CC2640
- CC2630
- CC2538

3. 运行条件

- 最小目标芯片电压：2V
- 最大目标芯片电压：3.6V
- 工作温度：0℃ - 85℃
- 最大输出电流：500mA
- 支持的操作系统：Win7 (32&64bit)，Win8 (32&64bit)，Win10 (32&64bit)

4. 引脚信息

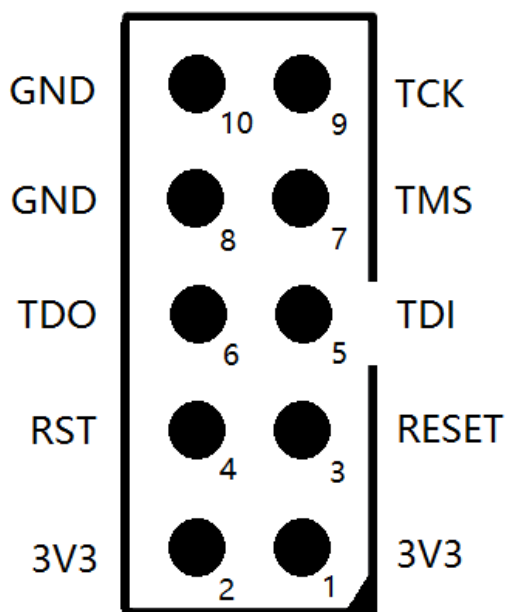

XDS110 引脚排列

5. 引脚说明

序号	信号	描述
1	3V3	电源输出
2	3V3	电源输出
3	RESET	复位信号
4	RST	复位信号
5	TDI	JTAG 标准接口, Test Data In
6	TDO	JTAG 标准接口, Test Data Out
7	TMS	JTAG 标准接口, Test Mode Select
8	GND	电源地
9	TCK	JTAG 标准接口, Test Clock
10	GND	电源地

6. 联系我们

深圳市昇润科技有限公司
ShenZhen ShengRun Technology Co.,Ltd.
Tel: 0755-86233846 Fax: 0755-82970906

官网地址: www.tuner168.com

阿里巴巴网址: <http://shop1439435278127.1688.com>

E-mail: marketing@tuner168.com

地址: 广东省深圳市南山区西丽镇龙珠四路金谷创业园 B 栋 6 楼 601-602

