

蓝牙灯操作说明

1、前往“设置”>“蓝牙”中打开手机蓝牙



2、安装 APP 后点击图标进入 APP 界面



3、点击图标或左右滑动可以在主页和各功能界面切换



4、打开蓝牙灯，APP 界面点击“主页”>“灯控列表”>“扫描”，勾选搜索到的蓝牙灯后，点击返回即把蓝牙灯添加到灯控列表。



5、连接及控制蓝牙灯：点击添加的蓝牙灯图标进入连接控制界面，点击图标>

连接，连接成功后即可通过控制界面控制蓝牙灯。（具体的控制界面会根据所连接蓝牙灯的路数有所变化）

5.1 一路灯可以控制主灯的开和关，滑动亮度滑条可以调节灯的亮度。（如有侧灯则会显示侧灯开关）



5.2 二路灯可以控制主灯的开关，滑动色温滑条可以调节灯的色温，滑动亮度滑条可以调节灯的亮度。（如有侧灯则会显示侧灯开关）



5.3 三路灯、四路灯可以调节灯的颜色、亮度及控制主灯的开关。（如有侧灯则会显示侧灯开关）

（1）调节白灯亮度: 点击  图标，灯会变成白色，滑动亮度滑条可以调节白灯的亮度。



(2) 调节主灯颜色及亮度: 点击  图标, 切换到色盘界面, 点击色盘上的颜色, 灯就会变成所选的颜色。滑动亮度滑条可以调节所选颜色的亮度。



(3) 根据所选图片调节主灯颜色及亮度: 点击  按钮, 导入手机相册的照片或直接拍照, 点击照片上的任意地方, 灯就变成了照片上所选的颜色, 也可点击右上角  图标更改照片; 滑动亮度滑条可以调节所选颜色的亮度。



5.4 五路灯可以调节灯的颜色、色温、亮度及控制主灯的开关。（如有侧灯则会显示侧灯开关）

（1）调节主灯的色温及亮度：点击图标，灯会变成白色，滑动色温滑条可以调节灯的色温，滑动亮度滑条可以调节灯的亮度。



（2）调节主灯颜色及亮度：点击图标，切换到色盘界面，点击色盘上的颜色，灯就会变成所选的颜色。滑动亮度滑条可以调节所选颜色的亮度。



(3) 根据所选图片调节主灯颜色及亮度：点击  按钮，导入手机相册的照片或直接拍照，点击照片上的任意地方，灯就变成了照片上所选的颜色，也可点击右上角  图标更改照片；滑动亮度滑条可以调节所选颜色的亮度。



温馨提示：①连接状态点击蓝牙灯名称，对应的灯会闪烁，可以更改蓝牙灯的名称。

②点击  图标打开感应功能，当手机与灯超距离断线后灯会自动熄灭，再回到有效范围自动连接上后主灯会自动打开。

③当有侧灯时会显示侧灯开关，可以控制侧灯的开和关。

6、分组控制：在灯控列表界面点击  图标新建灯组后可以随意组合控制所连接的蓝牙灯。






温馨提示：APP 最多同时连接 4 盏灯，灯组可以随意组合控制所连接的灯，控制方法与控制单个灯一致。

7、点击“主页”>“场景模式”，进入场景模式界面后点击右上角图标选择场景模式需要控制的灯，再点击界面各场景模式，选择的灯就会同时变化成所选择的模式。



温馨提示：一路灯和二路灯界面只有日出和日落模式。

8、点击“主页”>“音乐律动”，进入音乐律动界面后点击右上角图标添加手机中的歌曲到列表后，播放歌曲时根据节奏改变灯变色的频率。

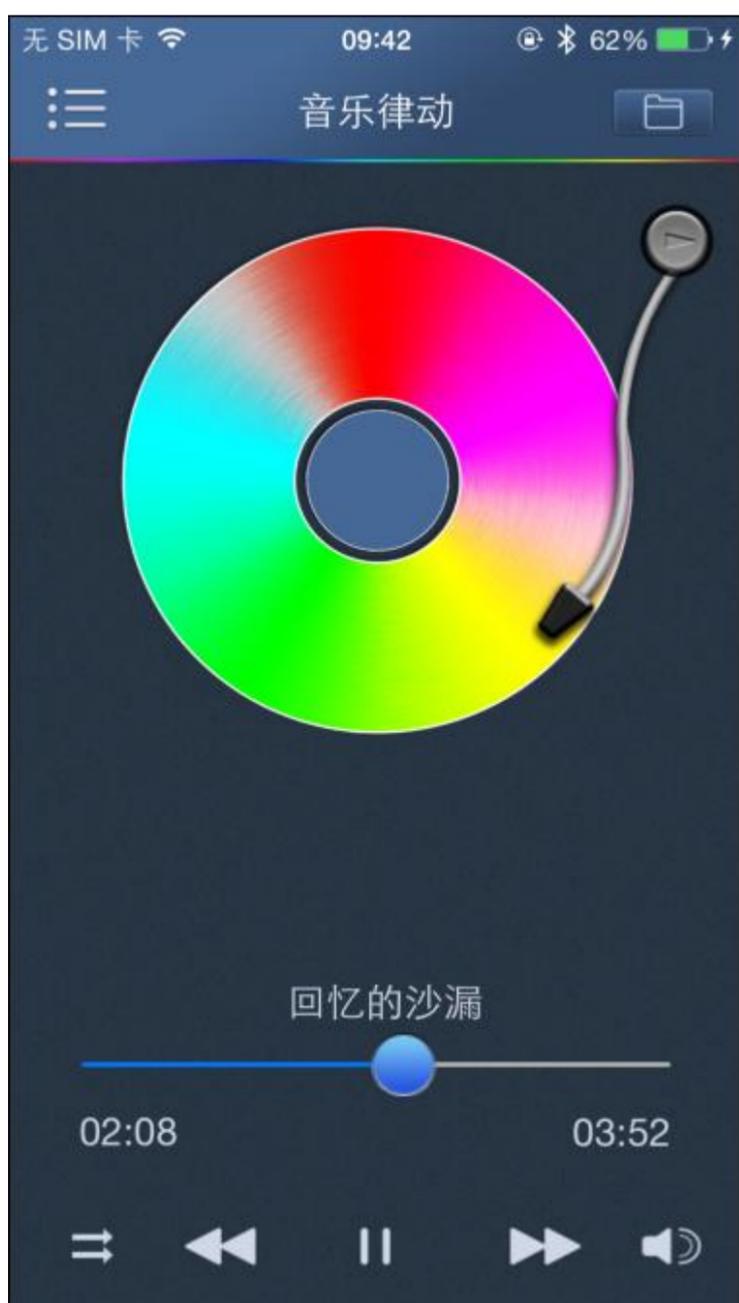

温馨提示：一路灯和二路灯进不去音乐律动界面。

9、点击“主页”>“闹钟”，进入闹钟界面，点击图标可以添加闹钟，设置某盏灯在某个时间自动切换到选择的场景模式，在某个时间自动退出选择的场景模式。



温馨提示：①点击图标可以删除已添加的闹钟。
②点击已添加的闹钟可以修改闹钟的设置。
③设置界面可以不启用闹钟、不启用结束时间。

10、点击“主页”>“设置”，进入设置界面修改及重置蓝牙灯的连接密码。



温馨提示：


- ①蓝牙灯原始密码为 000000。
- ②修改密码界面只能修改已连接的蓝牙灯密码，修改密码时对应的灯会闪烁。

11、重置密码：当忘记蓝牙灯的连接密码时，可以重置密码。

(1) 在灯控列表界面扫描添加需要重置密码的蓝牙灯到列表



(2) 点击“主页”>“设置”>“重置密码”，会显示已添加到列表但未连接的蓝牙灯。

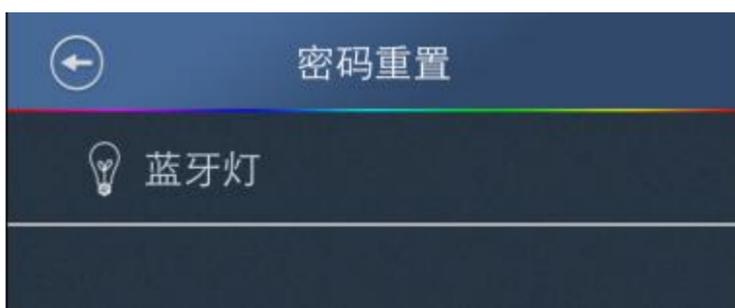

(3) 把蓝牙灯断电再上电，30S 内点击重置密码界面的蓝牙灯名称，会弹出重置密码框，输入密码点击确定，系统将会提示密码重置成功。

